



Aktivierung des ChipTAN-Verfahrens

1. Klicken Sie oben rechts auf Sicherheit:

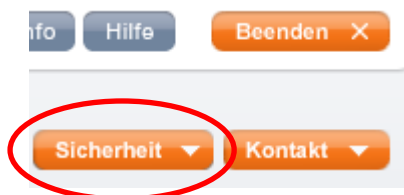


2. Wählen Sie nun Authentifizierung:

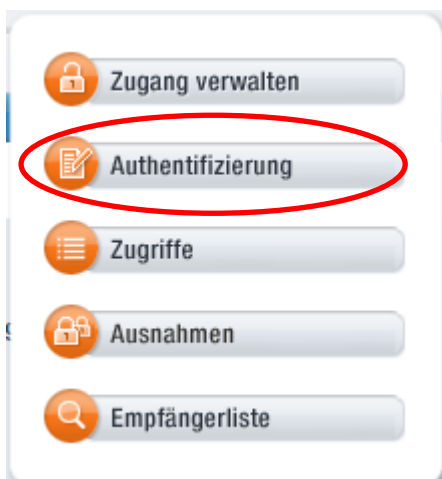

3. Klicken Sie auf den Reiter Lasche chipTAN:



4. und klicken auf den grünen „Weiter“-Pfeil:

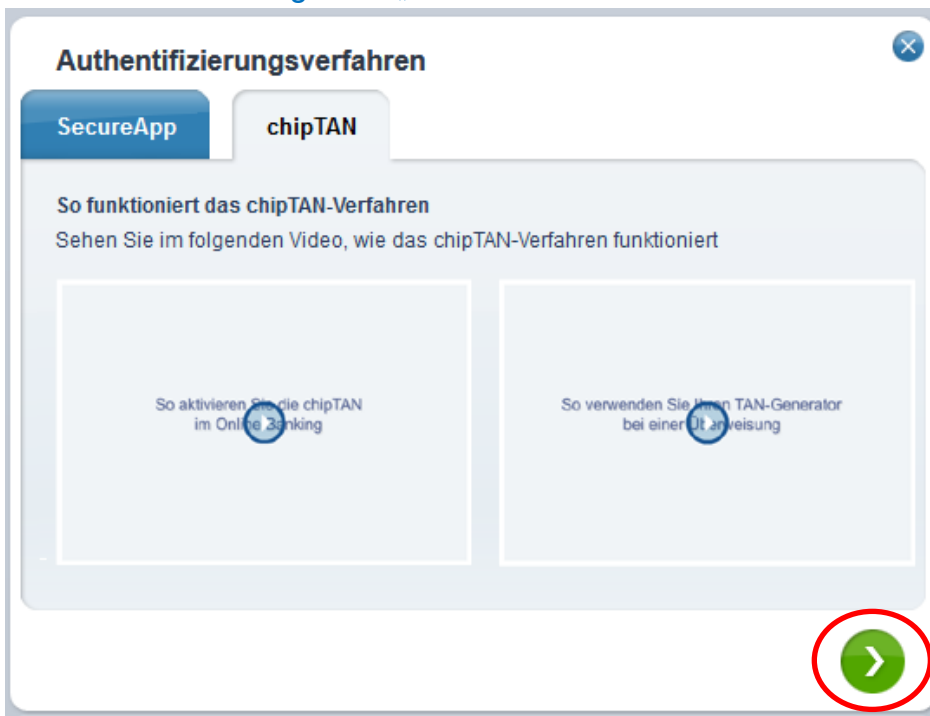

5. Kontrollieren Sie die angezeigte Kartennummer und bestätigen die Auswahl mit dem grünen „Weiter“-Pfeil:



6. nachdem Sie die Anweisung gelesen haben, klicken Sie auf den grünen „Weiter“-Pfeil:




7. Passen Sie gegebenenfalls die Größe des Flickercodes an und halten den TAN-Generator an den Bildschirm:



8. Erscheint im TAN-Generator die Meldung TAN? bestätigen Sie dies mit der „ok“-Taste auf dem TAN-Generator und übernehmen TAN und ATC vom Bildschirm des TAN-Generators in die Maske des SpardaOnline-Banking-Portals. Bestätigen Sie die Eingabe mit dem grünen „Weiter“-Pfeil:



9. Sie erhalten die Meldung, dass das chipTAN-Verfahren erfolgreich freigeschaltet ist

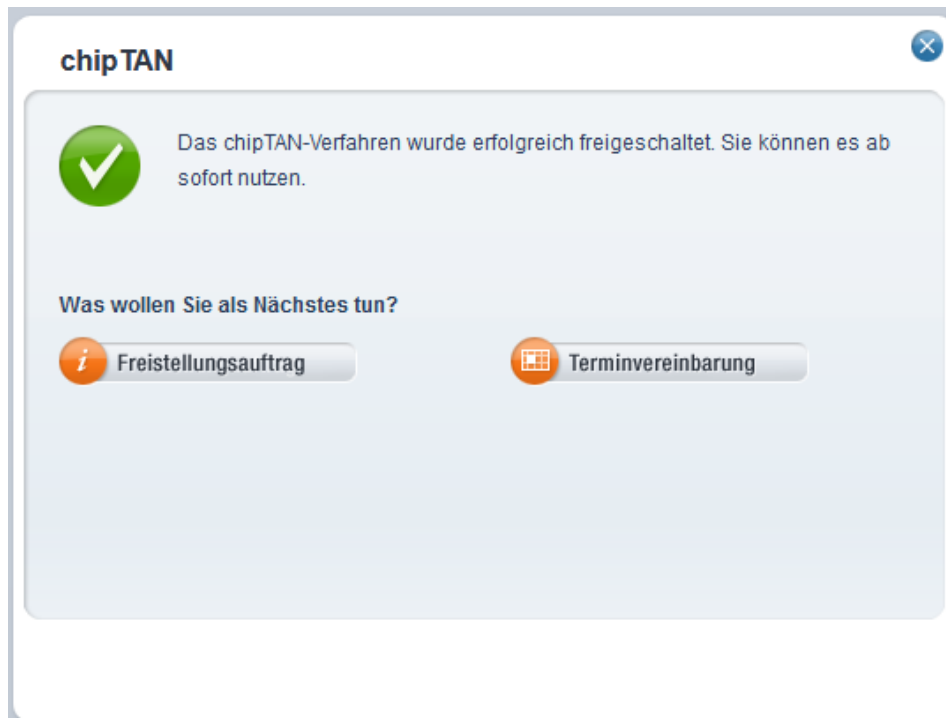

Achtung: Folgende Punkte können die Übertragung beeinflussen:

- Achten Sie darauf, dass die Pfeile des TAN-Generators mit denen in der Grafik übereinstimmen.
- Überprüfen Sie die Geschwindigkeit im Flickercode (Tempo 18 hat sich bewährt).
- Vermeiden Sie Fremdlicht wie Schreibtischlampen, Sonnenschein oder andere Lichtquellen, die im Monitordisplay reflektieren.
- Stellen Sie Ihren Monitor heller, dass ein besserer Kontrast erreicht wird. Gerade bei Notebooks im Akkubetrieb kommt es häufig vor, dass der Bildschirm abgedunkelt wird.
- Legen Sie den TAN-Generator direkt am Bildschirm an. Der Anlegewinkel wird durch die abgeflachte Seite des Generator vorgegeben.
- Achten Sie darauf, dass die Öffnungen der Leseinheit am Generator frei von Fremdkörpern sind.
- Stellen Sie sicher, dass die BankCard des angemeldeten Online-Banking-Nutzers im Generator ist.